


## IOT0802 Attuatore WiFi 2 Canali



### Caratteristiche tecniche:

- Nome scheda di sviluppo: IOT0802
- Standard Wireless: 802.11 b / g / n
- Gamma di frequenza: 2.4GHz
- Tensione di alimentazione: da 115 a 230V AC o 24V DC
- Assorbimento a riposo: 0,1W medio
- Carico massimo: 10A (5+5A)
- Dimensioni: 54 x 35 x 21mm
- Terminali sconnettibili: Si
- Protezione da corto circuito: No
- Firmware: Pronto all'uso, compatibile con integrazione Home Assistant
- Temperatura di esercizio: -10 + 50°C
- Adatto per il controllo dell'illuminazione

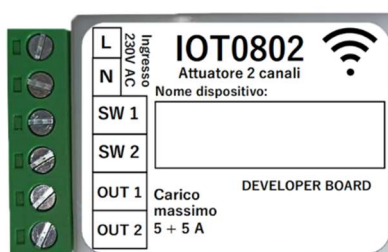

## Istruzioni per il collegamento con Home Assistant

Alimenta il dispositivo ed attendi circa 60s, cerca la rete Wifi **"IoT0802 Dual Switch"** e inserisci la password: **88888888** (8 volte 8), poi clicca su **"Mantieni connessione WiFi"**, se non appare subito la schermata come figura sotto riportata apri qualsiasi browser e digita il seguente indirizzo: **192.168.4.1**

### WiFi Networks

- NETGEAR
- Not your WiFi
- 3HuITube\_2.4Ghz
- Hello World

### WiFi Settings

SSID
Password
<input type="button" value="Save"/>

### OTA Update

<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
<input type="button" value="Update"/>

Seleziona la tua rete Wifi cliccandoci sopra ed inserisci la tua password, a questo punto il dispositivo si collegherà alla tua rete Wifi, dovresti vedere in Home Assistant subito una notifica di integrazione come figura sotto riportata:

The image shows two screenshots from the Home Assistant interface. The left screenshot shows a notification titled "New devices discovered" with the text "We have discovered new devices on your network. [Check it out.](#)" and "2 minuti fa", with a "RIMUOVI" button. The right screenshot shows the "Controlli" (Controls) section with two light bulbs labeled "Faretti salotto 1" and "Faretti salotto 2", both with toggle switches in the "off" position. Below the controls is a green button labeled "AGGIUNGI ALLA PLANCIA". The "Sensori" (Sensors) section below shows two sensors labeled "Faretti salotto 1" and "Faretti salotto 2", both with status "Spento/a". Below the sensors is another green button labeled "AGGIUNGI ALLA PLANCIA".



### Tabella GPIO:

COMPONENTE	PIN	TIPO GPIO
STATUS LED	GPIO2	Output
OUT 1	GPIO4	Output
OUT 2	GPIO14	Output
SW 1	GPIO13	Input
SW 2	GPIO5	Input

### PIN Porta di programmazione:



### Funzioni:

Nessuna particolare nota

Se riscontri problemi scrivi a: [info@iotconcept.cloud](mailto:info@iotconcept.cloud)