


IOT0801 Attuatore WiFi 1 Canale



Caratteristiche tecniche:

- Nome scheda di sviluppo: IOT0801
- Standard Wireless: 802.11 b / g / n
- Gamma di frequenza: 2.4GHz
- Tensione di alimentazione: da 115 a 230V AC o 24V DC
- Assorbimento a riposo: 0,1W medio
- Carico massimo: 5A
- Dimensioni: 49 x 35 x 21mm
- Terminali sconnettibili: Si
- Protezione da corto circuito: No
- Firmware: Pronto all'uso, compatibile con integrazione Home Assistant
- Temperatura di esercizio: -10 + 50°C
- Adatto per il controllo dell'illuminazione

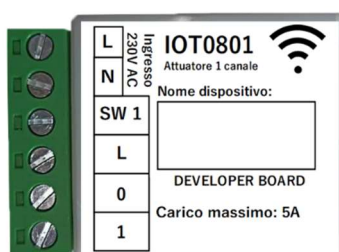

Istruzioni per il collegamento con Home Assistant

Alimenta il dispositivo ed attendi circa 60s, cerca la rete Wifi **"IoT0801 Single Switch"** e inserisci la password: **88888888** (8 volte 8), poi clicca su **"Mantieni connessione WiFi"**, se non appare subito la schermata come figura sotto riportata apri qualsiasi browser e digita il seguente indirizzo: **192.168.4.1**

WiFi Networks

- NETGEAR
- Not your WiFi
- 3HuITube_2.4Ghz
- Hello World

WiFi Settings

SSID
Password

Save

OTA Update

Browse... No file selected.

Update

Seleziona la tua rete Wifi cliccandoci sopra ed inserisci la tua password, a questo punto il dispositivo si collegherà alla tua rete Wifi, dovresti vedere in Home Assistant subito una notifica di integrazione come figura sotto riportata:

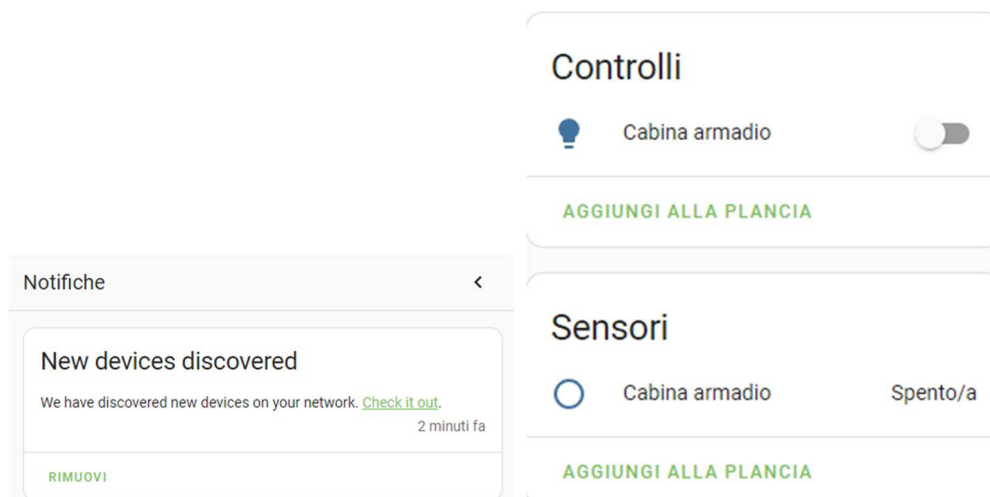




Tabella GPIO:

COMPONENTE	PIN	TIPO GPIO
STATUS LED	GPIO2	Output
OUT 1	GPIO4	Output
SW 1	GPIO13	Input

PIN Porta di programmazione:



Funzioni:

L'uscita 0 e 1 è un contatto di potenza pulito (max 5A)

Se riscontri problemi scrivi a: info@iotconcpet.cloud